


# Push and geared trolleys

## Handfahrwerke mit und ohne Haspelantrieb

### PTM/GTM



**PUSH TROLLEYS**  
Handfahrwerke ohne  
Haspelantrieb

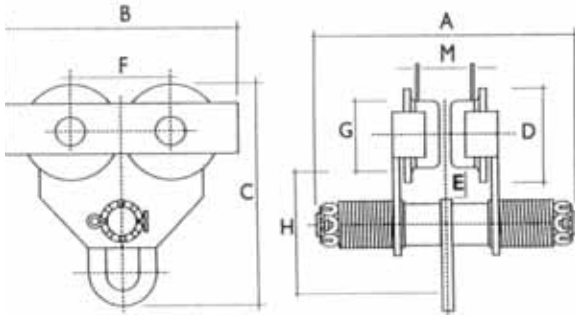

### PTM

Capacity / Tragfähigkeit (T)	0,5	1	2	3	5	10
Min. radius / min. Radius (mm)	900	1000	1100	1300	1400	1700
Runner rail width / Flanschbreite (mm)	64-152	64-203	83-203	102-203	114-203	125-203
Measures / Maße (mm)						
A	265	328	346	346	384	406
B	216	260	300	345	390	470
C	206	238	279	354	404	500
H (min. Close height)/(Bauhöhe)	118	132	154	194	221	280
E	31	30	27	21	21	45
F	102	118	134	152	166	200
G	58	75	90	110	120	150
D	82	102	120	141	156	189
Weight / Gewicht (kg)	7	13	21	35	50	89

### FEATURES

- suitable for INP and IPE profiles
- secured against wheel breakage
- adjustable to runner rail
- precision wheels with sealed bearings
- each operation height available (hand-driven operation)
- extension axles for wider beams available

### EIGENSCHAFTEN

- geeignet für INP und IPE Profile
- Radbruchsicherung
- Flanschbreite einstellbar
- Präzisionslaufräder mit eingeschlossenen Lagern
- jede Bedienungshöhe lieferbar (Handmechanische Anwendungen)
- Verlängerungsachsen für breitere Balken lieferbar



**GEARED TROLLEYS**  
Haspelantrieb

### GTM

Capacity / Tragfähigkeit (T)	1	2	3	5	10	20
Min. radius / min. Radius (mm)	1000	1100	1300	1400	1700	3500
Runner rail width / Flanschbreite (mm)	64-203	83-203	102-203	114-203	125-203	136-305
Measures / Maße (mm)						
A	328	346	346	384	406	
B	260	300	345	390	470	555
C	238	279	354	404	500	500
H (min. Close height)/(Bauhöhe)	132	154	194	221	280	233
E	30	27	21	21	45	
F	118	134	152	166	200	
G	75	90	110	120	150	
D	102	120	141	156	189	
Weight / Gewicht (kg)	18	26	41	55	95	174